

7,6 kg

Max. 23 l.p.m. 250 bar

23,8 cm

30 cm

33 cm

3,8 cm

11 kg

Max. 30 l.p.m. 250 bar

21 cm

37,5 cm

22 cm

30 cm

31 kg

Max. 40 l.p.m. 250 bar

40 cm

30,5 cm

38 cm


50 cm

HEPP2.COM

Kennlinien 2, 3 und 4 Zoll Tauchpumpen

- 2 Zoll** — 23 l.p.m. bei 250 bar
- 3 Zoll** — 30 l.p.m. bei 250 bar
- 4 Zoll** — 40 l.p.m. bei 250 bar

+49 8431 67 88 0
 +49 8431 67 88 22
 www.hepp2.com
 info@hepp2.com

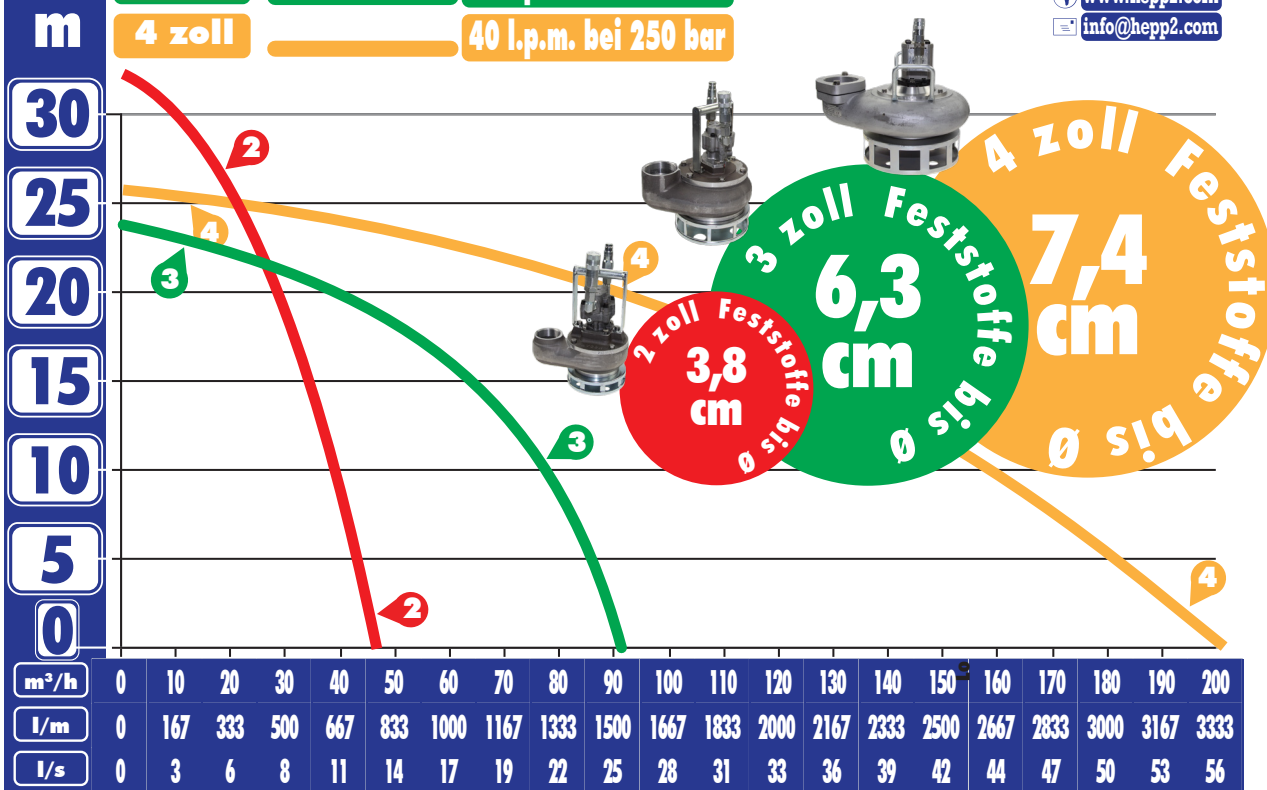

Schmutzwasser

Explosionsgeschützt

100% Leerlauf-fähig

db Schlüf-betrieb (Flüstermodus)

integrierte Mahl- und Mixfunktion

≤80°C Temperatur Pump-medium

100% E-Check frei

100% Stromschlag-schutz

100% Schlamm-pumpe (Bentonit)

100% Wartungs-frei